


## 9. テトロンパラブレード


テトロンパラブレードロープは、パラエイトロープの外層に耐摩・耐候性に優れたテトロン原糸でブレードをする事で、パラエイトロープを鋭利な刃物・スクリュー等から保護すると共に、面倒な積巻き作業の手間を軽減します。定置網の側張等にぜひお使いください。

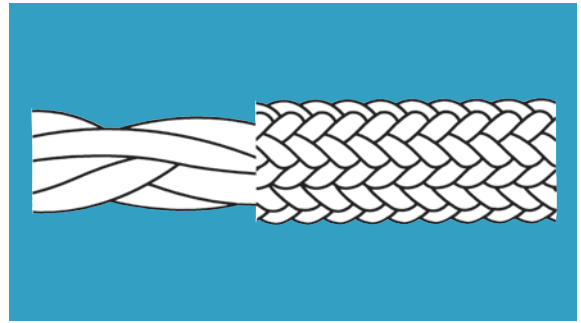

テトロンパラブレードロープ標準規格

ロープ直径 mm	テトロンパラブレード			同強度のワイヤロープ mm
	質量/200m kg	引張強さ kN      tf		
44 (30)	265	91.4	9.32	6×24 G/O 14
47 (33)	291	121	12.3	6×24 G/O 16
49 (35)	307	152	15.5	6×24 G/O 18
52 (38)	330	181	18.5	6×24 G/O 20
54 (40)	352	213	21.7	6×24 G/O —
59 (43)	462	243	24.8	6×24 G/O 22
63 (47)	498	274	27.9	6×24 G/O 24
64 (48)	517	304	31.0	6×24 G/O —
66 (50)	587	334	34.1	6×24 G/O 26
67 (51)	607	364	37.2	6×24 G/O 28
68 (52)	627	395	40.3	6×24 G/O —
70 (54)	652	425	43.4	6×24 G/O 30
71 (55)	669	456	46.5	6×24 G/O 31.5
76 (60)	750	486	49.6	6×24 G/O 32
77 (61)	768	516	52.7	6×24 G/O 33.5
78 (62)	790	547	55.8	6×24 G/O 34
79 (63)	810	577	58.9	6×24 G/O 35.5
80 (64)	828	608	62.0	6×24 G/O 36

( ) 内はパラエイトロープ径

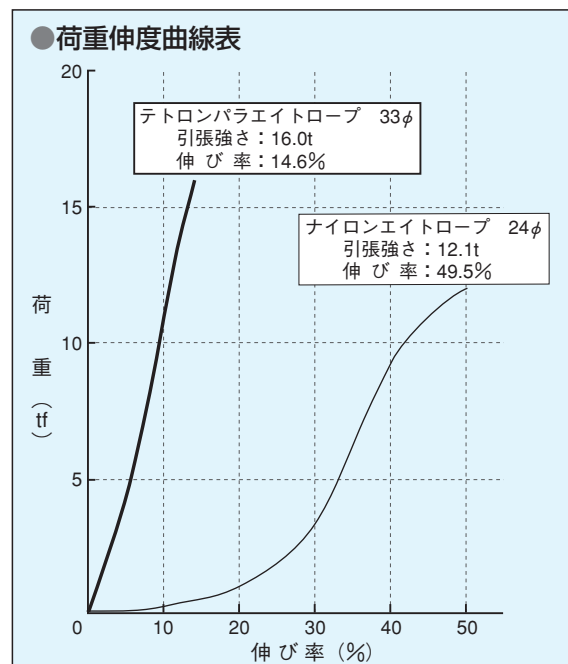

「パラエイトロープ」は当社の登録商標です。