


11. エステルCRブレードCBR

定置網で定評のあるワイヤロープ（6×24 GT/O）の外周に耐摩・耐候性に優れた特殊テトロンにCOT樹脂加工を施し、積巻したロープで防錆性にも優れています。

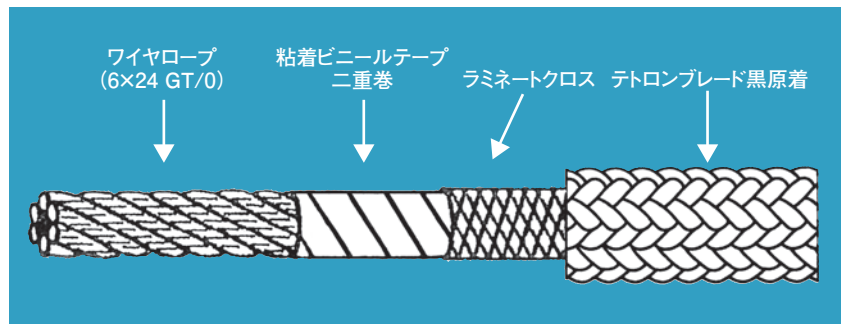

エステルCRブレードCBR標準規格

呼称太さ	ワイヤ径	エステルCRブレードCBR		
		質量/200m	引張強さ	
mm	mm	kg	kN	tf
30	16	272	12.0	(117)
32		281		
32	18	326	15.1	(148)
34		335		
34	20	383	18.7	(183)
36		394		
36	22	449	22.5	(221)
38		460		
38	24	518	26.9	(264)
40		528		
42	26	544	31.4	(308)
44		603		
44	28	619	36.6	(359)
46		686		
46	30	772	42.0	(412)
48		863		
48	32	863	47.5	(466)
50		948		
50	34	948	53.6	(525)
52		1,038		
52	36	1,038	60.1	(589)
54		1,142		
54	38	1,142	67.0	(657)
56		1,252		
56	40	1,252	74.7	(732)

設計に合わせ、各種の端末加工も行います。
 (ツボ加工、コース付加工、エンドレス加工、他)