


10. マリントフSロープ


マリントフSロープは、特殊熱処理『タフセット』加工により、従来の水産用ロープより強度を10%以上向上させ、さらに荷重をかけた後のロープの復元性を大幅に向上させました。また、『タフセット』加工により撚りが安定しキックの発生もほとんどなく、20mm以上は外層を複合撚りにすることで耐摩性も大きく向上しました。

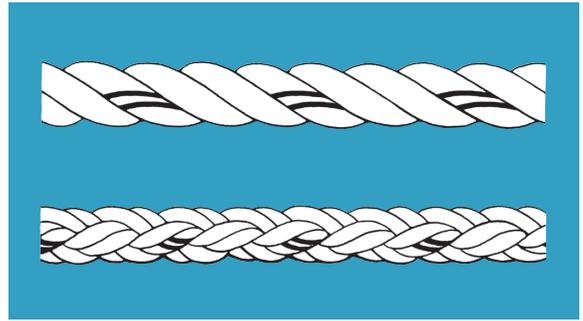

標準規格（タフセット450）

呼称太さ	マリントフSロープ			マリントフSEイトロープ		
	質量/200m	引張強さ		質量/200m	引張強さ	
mmφ	kg	kN	tf	kg	kN	tf
12	16.0	22.8	2.33	18.2	24.3	2.53
14	21.7	30.1	3.07	22.2	30.4	3.10
16	28.2	38.3	3.91	28.6	38.2	3.90
18	35.6	47.4	4.83	35.9	47.1	4.80
20	43.8	57.2	5.83	43.9	56.9	5.80
22	52.8	67.9	6.92	52.7	67.7	6.90
24	62.7	79.3	8.09	62.2	79.4	8.10
26	73.3	91.6	9.34	73.3	81.2	9.30
28	84.9	104	10.6	85.8	104	10.6
30	97.2	118	12.0	98.0	118	12.0
32	110	132	13.5	110	132	13.5
34	124	148	15.1	128	148	15.1
36	139	164	16.7	141	164	16.7
38	156	179	18.3	158	179	18.3
40	174	196	20.0	176	196	20.0
42	191	215	21.9	192	215	21.9
45	220	242	24.7	221	242	24.7
50	273	293	29.9	275	293	29.9
55	330	347	35.4	333	347	35.4
60	393	406	41.4	395	406	41.4
65	442	458	46.7	446	458	46.7

■マリントフS 荷重伸度 (22mm)

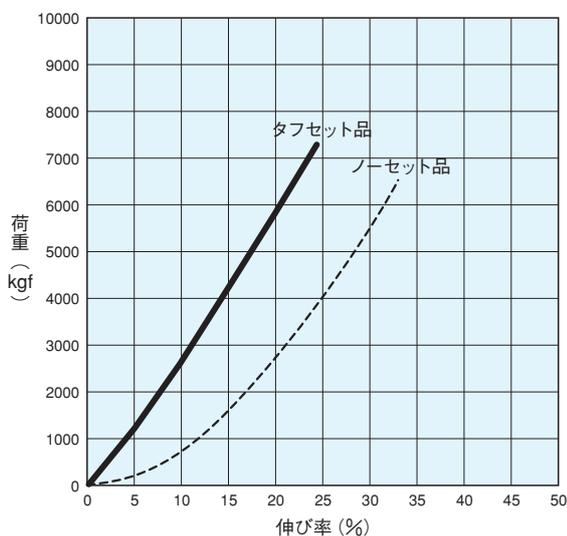

■マリントフS 伸長—復元 特性 (22mm)

