


11. エステルCRブレードCBR

定置網で定評のあるワイヤロープ（6×24 GT/O）の外周に耐摩・耐候性に優れた特殊テトロンにCOT樹脂加工を施し、積巻したロープで防錆性にも優れています。

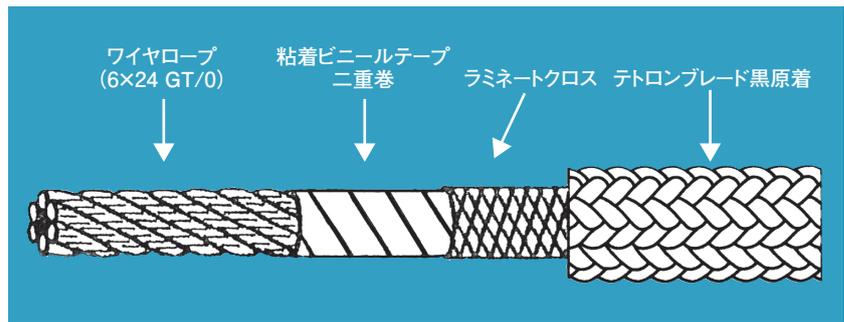

エステルCRブレードCBR標準規格

呼称太さ	ワイヤ径	エステルCRブレードCBR		
		質量/200m	引張強さ	
mmφ	mm	kg	kN	tf
30	16	272	117	11.9
32		281		
32	18	326	148	15.1
34		335		
34	20	383	183	18.7
36		394		
36	22	449	222	22.6
38		460		
38	24	518	264	26.9
40		528		
42	26	544	309	31.5
44		603		
44	28	619	359	36.6
46		686		
46	30	772	412	42.0
48		722		
48	32	863	469	47.8
50		863		
50	34	948	526	53.6
52		948		
52	36	1,038	593	60.5
54		1,038		
54	38	1,142	660	67.3
56		1,142		
56	40	1,252	732	74.6
		1,252		

設計に合わせ、各種の端末加工も行います。
（ツボ加工、コース付加工、エンドレス加工、他）