


# 「ホーサーラインカバー」

係留ロープの耐久性向上に役立つ“ホーサーラインカバー”をご紹介します。

## ◆ 特徴

- ① 中間サイズ～太物ロープの局所的な擦れ防止に効果的です。
- ② ロープの保護したい箇所に巻き付け後、マジックテープで張り合わせする事により、簡単に取り付け出来ます。
- ③ 通常のポリエステル製に加えて、更に耐久性を向上させたイザナス(旧品名ダイニーマ)製もご紹介します。

## ◆ 規格

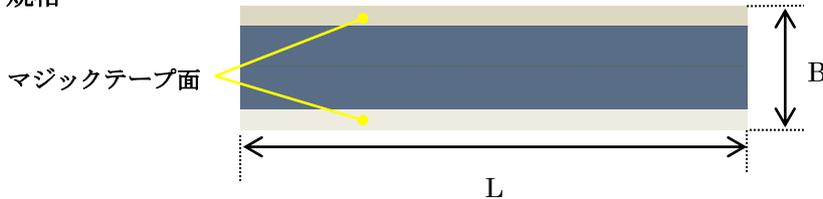

材質：①ポリエステル製織物  
(一部ナイロン製も有り)  
②イザナス製織物  
幅：200mm～

## ◆ 材質別の特徴

商品名	材質	厚み (mm)	色相	ベルト幅 (B)	耐久性
ホーサーラインカバー	ポリエステル製織物	約3.8	青	下記表の通り	良
ホーサーラインカバー SP	イザナス製織物	約3.0	白	〃	優良

## ◆ 適用サイズ

ロープの呼称径	カバー幅 (B)
30～ 35mm φ	200mm
35～ 50mm φ	250mm
45～ 60mm φ	300mm
60～ 75mm φ	350mm
70～ 85mm φ	400mm

- ①上記表はおおよその適用サイズです。詳しくは弊社へお問合せ願います。
- ②長さ(L)はご希望の長さにて製作可能です。

## ◆ 使用例



## ◆ 使用上の注意

-  **危険** 保護カバーは、ロープが直接擦れにより磨耗するのを防ぐ為の当て布です。これ以外の用途には、使用しないで下さい。
-  **警告** 保護カバーは、内側のロープが透ける迄使用しないで下さい。
-  **注意** 保護カバーは、必要に応じて紐で固縛して下さい。



東京営業所 東京都千代田区内神田 1-17-9(TOUビル)  
〒101-0047 TEL.(03)5280-9320(代) FAX.(03)5280-9321  
大阪営業所 大阪市中央区南本町 2-3-12 (EDGE本町ビル)  
〒541-0054 TEL.(06)6266-4777(代) FAX.(06)6266-4776

本社・工場 愛知県蒲郡市豊岡町中村 1-1  
〒443-0011 TEL.(0533)68-3151(代) FAX.(0533)68-0194  
札幌営業所 札幌市北区北七条西 5-5-3 (札幌千代田ビル)  
〒060-0807 TEL.(011)726-3180(代) FAX.(011)726-3215