

# 親綱ロープを擦れから守ります

法面工事用

## 保護カバー

法面作業には欠かせない親綱を、法肩や法面凸部の突起等で擦れるのを防ぐ保護カバーです。親綱に巻いてご使用ください。



### 仕様

材質:ポリエステル製(ダークグリーン)マジックテープ付  
寸法:厚さ1.5 mm × 幅120 mm × 長さ1,000又は500mm  
固縛ベルト:厚さ1.5 mm × 幅25 mm × 長さ80 mm  
管理タグ:(例)2016年5月 東京製綱繊維ロープ(株)

### タイプ



## 1. 保護カバー

マジックテープ付きで取付・取外しが容易です。大事なロープを擦れから守ります。



## 2. 耳付き保護カバー

従来の法面保護カバーにポリエステル製の青い固縛ベルト(耳)を装着しました。親綱ロープと固縛ベルトを縛り紐で連結させることで、滑りスレを防止します。

※縛り紐は付属していません。


★2タイプともオーダーメイドで長さ調整可能です。  
お気軽にお問い合わせください。

### 効果

保護カバーの有無による外観観察及び残存強度試験を実施し、耐摩耗性に対し高い有効性を発揮しました。

#### 試験イメージ

保護カバー付ロープを  
繰返しグラインダーに  
かけ2570回で露出しま  
した。

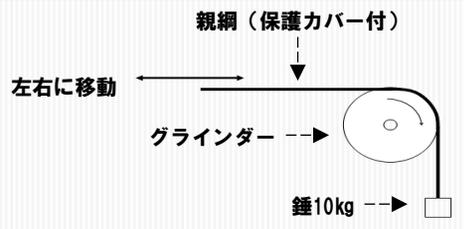

保護カバー  
有



損傷無し  
32.5kn (100%)

保護カバー  
無



損傷大  
22.2kn (68%)

### 使用上の注意

#### ⚠ 危険

保護カバーはロープが直接擦れにより摩耗をするのを防ぐための当て布です。これ以外の用途には使用しないで下さい。

#### ⚠ 警告

保護カバーは、内側のロープが透けるまで使用しないで下さい。

#### ⚠ 注意

マジックテープがロープを確実に把持しているか、使用前に確認してください。又、必要に応じて紐で固縛して下さい。

## 東京製綱繊維ロープ株式会社

東京営業所 中央区日本橋蛸殻町1-13-7(日本橋岡村ビル)  
〒103-0014 TEL.(03)3663-6611(代) FAX. (03)3663-6610

大阪営業所 大阪市中央区南本町2-3-12 EDGE本町8F  
〒541-0054 TEL.(06)6266-4777 FAX.(06)6266-4779

本社・工場 愛知県蒲郡市豊岡町中村1-1  
〒443-0011 TEL.(0533)68-3151(代) FAX.(0533)68-0194

札幌営業所 札幌市北区北七条西5-5-3(千代田ビル)  
〒060-0807 TEL.(011)726-3180(代) FAX.(011)726-3215