


# ライトアーマーベルトⅡ

イザナス製タグラインの耐摩性向上に役立つ“ライトアーマー（LAM）ベルトⅡ”をご紹介します。

## ◆ 特徴

- ① タグラインとして主流となっているイザナス製8打・12打ロープの局部的摩耗防止の決定打！
  - ② 必要長さを切断し、ストランドに添わせて差し込むだけで簡単に取付けることが出来ます。
  - ③ 従来ご好評を頂いている“ホーサーPETベルトカバー”と比較して、取付時の重量を約50%軽量化、耐久性は約50%アップ(※)させました。(※)当社摩耗試験機での試験結果による。
- 【2021年マイナーチェンジ版より、構造を強化・改良する事により、耐久性を更に向上させました！】
- ④ 表面のスーパー繊維製保護面が磨滅すると青線のサインが見え、取換時期を簡単に判断できます。

## ◆ 規格

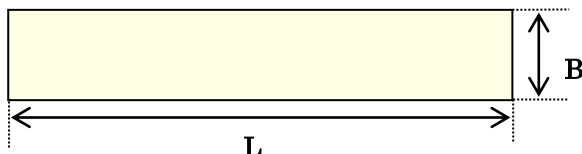

材質：ツヌーガ及びポリエステル製織物  
 (表：白、裏：ブルーライン入)  
 幅：65mm

## ◆ 適用サイズおよび1巻の長さ

ロープの呼称径	ベルト幅 (B)	1巻の長さ
60～70mmφ	65mm	100m巻
65～75mmφ	75mm	100m巻

- ◆ 必要長さ エイトロープ (024B) 型の場合：L1＝カバーする部分長さの約6倍 (1.5×4本)  
 トエルロープ (026B) 型の場合：L2＝カバーする部分長さの約9倍 (1.5×6本)

## ◆ 実施例



## ◆ 使用上の注意



危険

保護カバーは、ロープが直接擦れにより磨耗するのを防ぐ為の当て布です。これ以外の用途には、使用しないで下さい。



警告

保護カバーは、内側のロープが透ける迄使用しないで下さい。

保護カバーは、表側 (白色) と裏面側 (青線入り) を正しく挿入して下さい。

【正】



【誤】



注意

## 東京製綱繊維ロープ株式会社

### ●本社・工場

〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町中村 1-1

### ●営業拠点

東京営業所、大阪営業所、札幌営業所、網走出張所

※各営業拠点の最新情報はホームページよりご確認ください。

### ●問い合わせ先

弊社ホームページお問い合わせ欄もしくは各営業所へお願いいたします。

【ホームページ】

<http://www.fiber-tokyorope.jp/>

