


ライトアーマーベルトⅡ

イザナス製タグラインの耐摩性向上に役立つ“ライトアーマー（LAM）ベルトⅡ”をご紹介します。

◆ 特徴

- ① タグラインとして主流となっているイザナス製8打・12打ロープの局部的摩耗防止の決定打！
- ② 必要長さを切断し、ストランドに添わせて差し込むだけで簡単に取付けることが出来ます。
- ③ 従来ご好評を頂いている“ホーサーPETベルトカバー”と比較して、取付時の重量を約50%軽量化、耐久性は約50%アップ(※)させました。(※)当社摩耗試験機での試験結果による。
【2021年マイナーチェンジ版より、構造を強化・改良する事により、耐久性を更に向上させました！】
- ④ 表面のスーパー繊維製保護面が磨滅すると青線のサインが見え、取換時期を簡単に判断できます。

◆ 規格

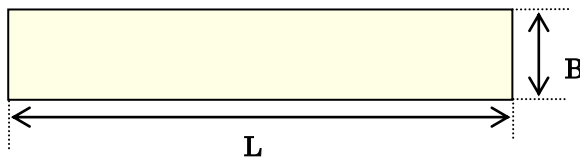

材質：ツヌーガ及びポリエステル製
織物（表：白、裏：ブルーライン入）
幅：65mm

◆ 適用サイズおよび1巻の長さ




ロープの呼称径	ベルト幅 (B)	1巻の長さ
60～70mmφ	65mm	100m巻
65～75mmφ	75mm	100m巻


- ◆ 必要長さ エイトロープ（024B）型の場合：L1＝カバーする部分長さの約6倍（1.5×4本）
トエルロープ（026B）型の場合：L2＝カバーする部分長さの約9倍（1.5×6本）

◆ 実施例



◆ 使用上の注意

-  **危険** 保護カバーは、ロープが直接擦れにより磨耗するのを防ぐ為の当て布です。これ以外の用途には、使用しないで下さい。
-  **警告** 保護カバーは、内側のロープが透ける迄使用しないで下さい。
-  **注意** 保護カバーは、表側（白色）と裏面側（青線入り）を正しく挿入して下さい。



東京営業所 東京都千代田区内神田 1-17-9(TCUビル 4F)
〒103-0014 TEL.(03)5280-9320(代) FAX.(03)5280-9321

大阪営業所 大阪市中央区南本町 2-3-12 (EDGE本町ビル)
〒541-0054 TEL.(06)6266-4777(代) FAX.(06)6266-4779

本社・工場 愛知県蒲郡市豊岡町中村 1-1
〒443-0011 TEL.(0533)68-3151(代) FAX.(0533)68-0194

札幌営業所 札幌市北区北七条西 5-5-3 (札幌千代田ビル)
〒060-0807 TEL.(011)726-3180(代) FAX.(011)726-3215